


## EVAPORADORES PARA BATEAS HORIZONTALES

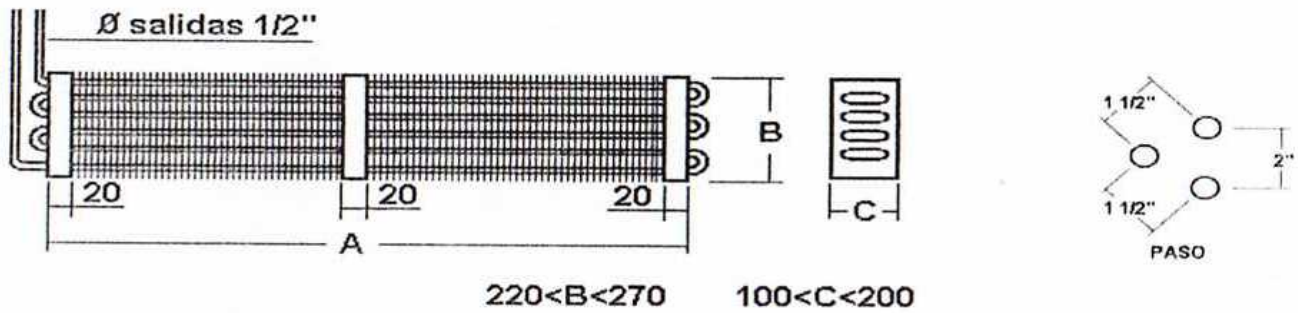

Código	Largo codo a codo (mtrs)	Capacidad Frig, H DT 8°	Cantidad de tubos
EEH 001	1,2	472	6
EEH 002	1,7	700	6
EEH 003	2,1	945	6
EEH 004	2,7	1417	6
EEH 005	3	1575	6
EEH 006	1,2	630	8
EEH 007	1,7	920	8
EEH 008	2,1	1260	8
EEH 009	2,7	1890	8
EEH 010	3	2100	8

NOTA: Los evaporadores de 20 caños están calculados para una temperatura de batea de  $-20^{\circ}$  C.

### Características

- Elevado coeficiente de transferencia térmica por la utilización de aletas de aluminio corrugadas simétricamente.
- Gran superficie de contacto entre aletas y tubos de cobre.
- Tubos de cobre expandidos mecánicamente.
- Cabezales de aluminio o de acero zincado a elección.
- Equipo desengrasado internamente, seco y presurizado con nitrógeno a una presión de  $20 \text{ Kg./cm}^2$ .
- Separación de aletas disponibles: desde 4 a 14 aletas/pulgadas.
- Disponibles en caños de  $5/8"$ .
- Medidas especiales y potencias mayores a pedido.
- La empresa se reserva el derecho de modificar las características de los equipos sin previo aviso.