


EVAPORADORES - LATERALES BLINDADOS (heladeras carniceras y minicámaras)
 (Caños 5/8")

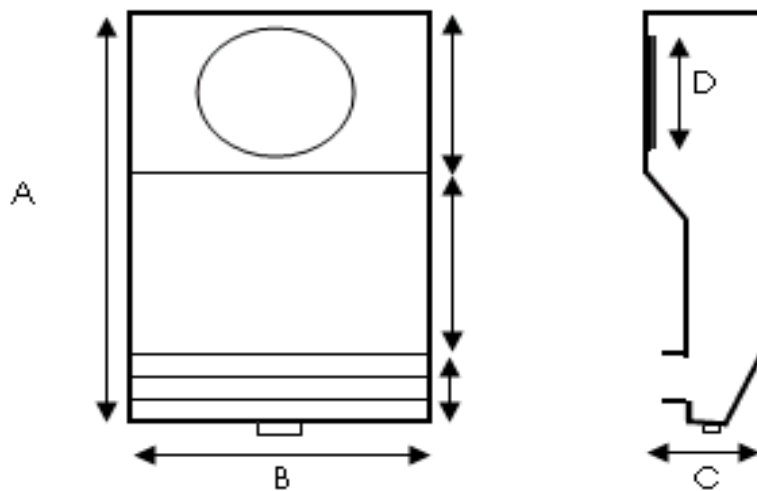

Código	Potencia aprox. (HP)	Capacidad Frig, H DT 8°	Dimensiones (mm)			Motores	
			A	B	C	Cant.	Ø Palas (mm)
ELB 747	1/2	580	860	520	130	1	250
ELB 047	3/4	850	1100	610	220	1	300
ELB 048	1	1200	1100	610	220	1	300
ELB 048 A	1,5	1860	1160	700	220	1	400
ELB 048 B	1,5	2400	1160	800	220	2	300
ELB 048 C	2	2860	1180	900	220	2	300

Características

- Elevado coeficiente de transferencia térmica por la utilización de aletas de aluminio corrugadas simétricamente.
- Gran superficie de contacto entre aletas y tubos de cobre.
- Tubos de cobre expandidos mecánicamente.
- Cabezales de aluminio o de acero zincado a elección.
- Caja encauzadora de aire en aluminio o acero inoxidable.
- Equipo desengrasado internamente, seco y presurizado con nitrógeno a una presión de 20 Kg./cm².
- Separación de aletas de 8 mm..
- Equipos con caños a la vista, o forrados.
- Medidas especiales y potencias mayores a pedido.
- La empresa se reserva el derecho de modificar las características de los equipos sin previo aviso.