


EVAPORADORES - TIPO RESPALDO (heladeras comerciales y minicámaras)
 (Caños 5/8")

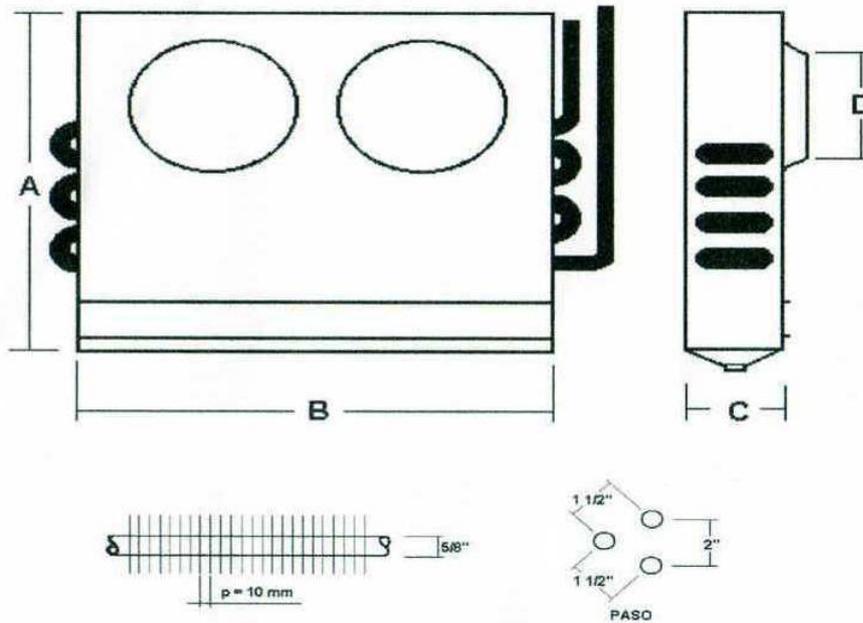

Código	Potencia aprox. (HP)	Capacidad Frig, H DT 8°	Dimensiones (mm)			Motores	
			A	B	C	Cant.	Ø Palas (mm)
ER 049	1	1520	680	1500	140	3	200
ER 949	3/4	1250	680	1500	140	3	200
ER 050	1,5	2740	780	1600	140	4	250
ER 051	2	3060	840	1600	140	4	250

Características

- Elevado coeficiente de transferencia térmica por la utilización de aletas de aluminio corrugadas simétricamente.
- Gran superficie de contacto entre aletas y tubos de cobre.
- Tubos de cobre expandidos mecánicamente.
- Cabezales de aluminio o de acero zincado a elección.
- Caja encauzadora de aire en aluminio o acero inoxidable.
- Equipo desengrasado internamente, seco y presurizado con nitrógeno a una presión de 20 Kg./cm².
- Separación de aletas de 8 mm..
- Equipos con caños a la vista, o forrados.
- Medidas especiales y potencias mayores a pedido.
- La empresa se reserva el derecho de modificar las características de los equipos sin previo aviso.